


TUERCAS DE CARRIL

CON APOYO DE FIJACIÓN DENTADAS PARA CARRILES DE MONTAJE EN PUNTAL

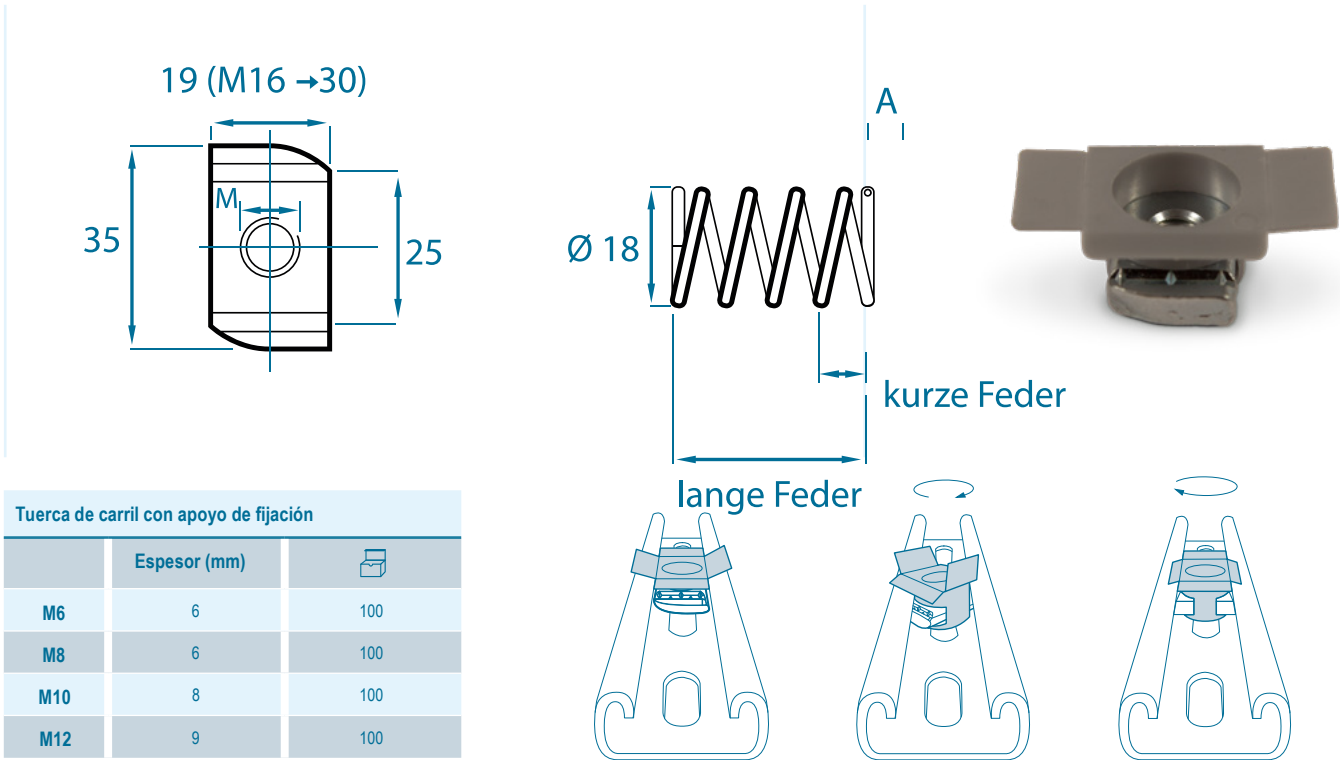


Valores de carga

Tuercas de carril

Los siguientes valores de carga se aplican a las tuer-
cas de carril de acero y acero inoxidable para
carriles de montaje en puntal en unión con una va-
rilla roscada de clase de resistencia 4.6 (A4-50) con
carga estática.

Dimensión	F3 (kN)	F4 (kN)	T (Nm)
M 6	5	1	3,5
M 8	6	2,4	8,4
M 10	7	3,5	17
M 12	7	4	29
M 16	12	4	71

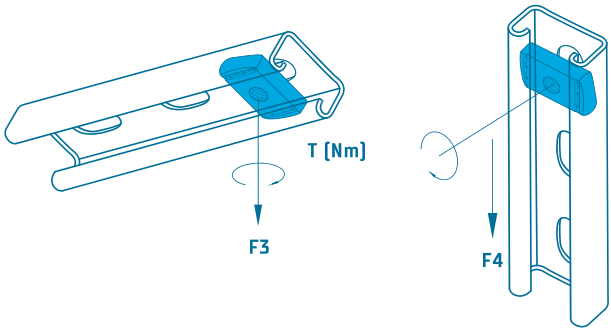

- » Un tipo para todos los carriles en puntal
- » Montaje sencillo y rápido con una sola mano
- » Una vez girada se mantiene fija en el carril, ideal para carriles de montaje vertical
- » Después del montaje se puede desplazar ligeramente
- » El muelle no se atasca en el carril perforado